

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
กองคลัง
เลขที่รับ ๕๘๓
รับวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๙
เวลา ๑๐.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐๓ /๗๐๑ **วันที่** ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการกำหนดราคากลาง ประชุมร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๓๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเป็นไปตามรายงานการประชุมและเอกสารประกอบที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว อนึ่ง หากผู้กลั่นกรอง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบข้อบกพร่อง ความผิดพลาดของราคากลาง หรือการดำเนินการประเด็นใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งให้คณะกรรมการทราบเพื่อจักได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบถ้วนมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือผู้ใดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายชลธี ศรีสุรางค์) กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ) กรรมการฯ

(นายเสฏฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี) ประธานกรรมการฯ

.....

เสนอผ่าน.../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อ ๒, ๒.๑, ๑๖.๒) ฯ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกวัด - หนองปิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านปิ่ง ๑, ๒ และ ๓ บ้านเรือ

เสนอประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๑ ฉบับ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อไป.

ลงชื่อ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวดวงเดือน จันทราคีติกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ

- ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ๑ โครงการ ถูกต้องตามระเบียบ ว่าพร้อมครับ.

ลงชื่อ
(นายอภินันท์ พจนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ

- ลงนามในประกาศ ๑ โครงการ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ
(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑

(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

.....

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสฏฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายปรีชา จินดานุ	กรรมการฯ		
๓. นายชลธี ศรีสุรางค์	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑. .....

๒. .....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑

สรุปผล.../

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑ และกรรมการได้ช่วยกันจัดทำราคากลางแล้วนั้น วันนี้มาประชุมกันตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้มีความ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นผลดีแก่ทางราชการ ขอให้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย แก่ทางราชการ การถอดแบบ คำนวณราคา ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังอย่างสูงสุด ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ ขอเชิญกรรมการตรวจสอบราคากลางและเอกสารประกอบ

กรรมการฯ(ชลธี)

คำนวณราคากลาง วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๓๗.๙๔ บาทต่อลิตร

ราคาดินลูกรังสืบจากแหล่ง เนื่องจากพาณิชย์จังและจังหวัดใกล้เคียงไม่เผยแพร่ราคา และเป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ ใช้ราคาจากบ่อนายกดำเขาชุมทองเมื่อรวมค่าขนส่งแล้วราคาต่ำสุด

ราคาทรายสืบจากแหล่ง เนื่องจากพาณิชย์จังและจังหวัดใกล้เคียงไม่เผยแพร่ราคา และเป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ ใช้ราคาจากบ่อ ป.เพชร และบ่อกำนันโทง ต.ควนพัง เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วราคาต่ำสุด

ราคาหินคลุก ๒ สืบจากแหล่ง เนื่องจากพาณิชย์จังและจังหวัดใกล้เคียงไม่เผยแพร่ราคา และเป็นวัสดุที่ต้องใช้จากแหล่งธรรมชาติ ใช้ราคาจาก บจก.มานะศิลา ๒๕๓๗ ต.ร่อนพิบูลย์ เมื่อรวมค่าขนส่งแล้วราคาต่ำสุด

ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๘๐ ksc สืบจากแหล่งเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ๑๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง และราคาต่ำกว่าราคาพาณิชย์ฯเมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว ส่วนคอนกรีต ๑๘๐ ksc ใช้จากพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเผยแพร่ราคา

ราคาเหล็กเสริมคอนกรีต RB ๖, ๙ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯ เหล็กตะแกรง และเหล็ก RB ๑๙ ใช้ราคาจาก สนง.นโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดนครศรีฯไม่เผยแพร่ราคา และราคาต่ำกว่าราคาพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว รายละเอียดการสืบและใช้ราคามีบันทึกประกอบไว้กับการคำนวณราคากลางครั้งนี้ด้วยแล้ว ส่วนค่าขนส่งค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน ค่าเฟคเตอร์ เอฟ ใช้ตามหนังสือเวียนลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

ประธานฯ

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางโดยเคร่งครัด ขอให้กรรมการตรวจสอบตรวจทานตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วนอย่าให้ผิดพลาดตกล่น การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล.../

ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

กรรมการฯ(ปรีชา) ผมตรวจสอบปริมาณงาน และราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ ราคากลางเป็นเงิน -๓๘๖,๘๘๘.๙๑ บาท ปัดเศษเพื่อให้ยอดเป็นตัวกลมคงเหลือ -๓๘๖,๐๐๐.๐๐บาทถ้วน

กรรมการฯ(ชลธี) ผมตรวจทานราคาแต่ละรายการและราคารวมแล้ว ถูกต้องครับ ค่าเฟคเตอร์เอฟ ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง ถูกต้องครับ

ประธานฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เมื่อช่วยกันตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแล้วเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุมเพื่อจักได้เสนอผ่านผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องครบถ้วน และรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาก่อนนำไปใช้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป และหากผู้กลั่นกรอง หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบข้อบกพร่องความผิดพลาดของราคากลางและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ก็ขอให้คณะกรรมการช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องครบถ้วนอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือผู้ใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๓๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ค่า K ตามที่ คกก.จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้แนะนำไว้ ดังนี้
-หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑
-หมวดที่ ๓ งานทาง ข้อ ๓.๔
-งวดงาน ๑ งวด ระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๘๒ วัน

ประธานฯ ขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันจัดทำและประชุมพิจารณาราคากลาง กรรมการท่านใดมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(นายชลธี ศรีสุรางค์)
กรรมการฯ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเสฏฐ์พัคิชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ ๗๕๑๐๓ / วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง ขอเชิญร่วมจัดทำราคากลางงานก่อสร้างและประชุมพิจารณา

.....

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ และประชุมพิจารณาในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฏฐ์พัคชาวุฒิ แก้วทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(ปรีชา).....

-ผช.นช. เขียนแบบ(ชลธี).....

ประมวลภาพถ่ายการประชุมพิจารณาราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเข้ - หนองหัวลี ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1


วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 – 14.00 น.


ณ ห้องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัง


.....





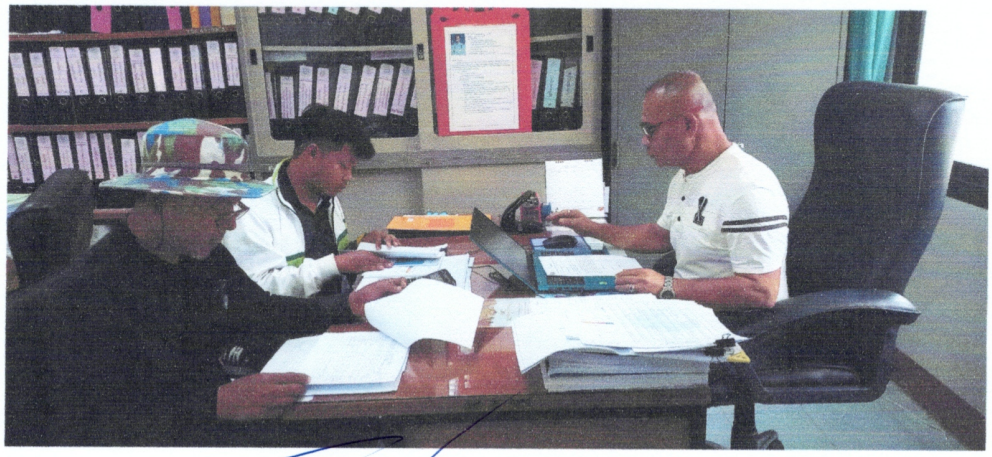

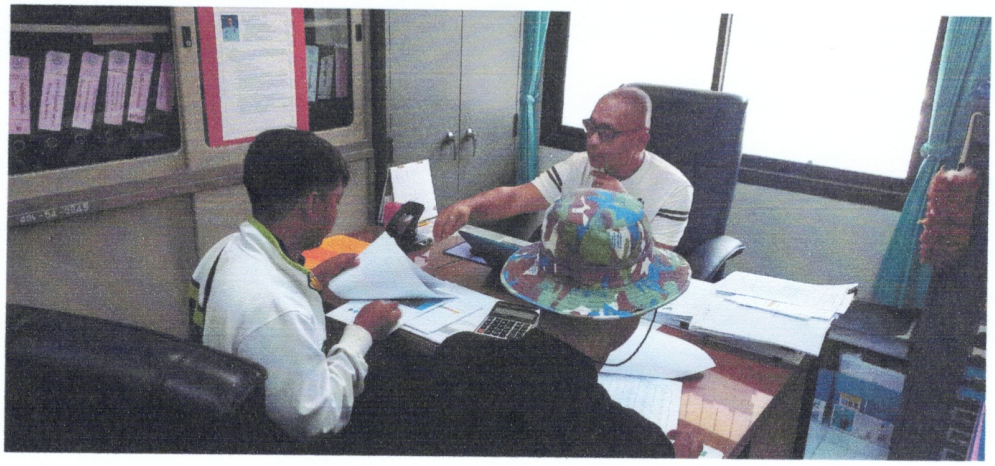

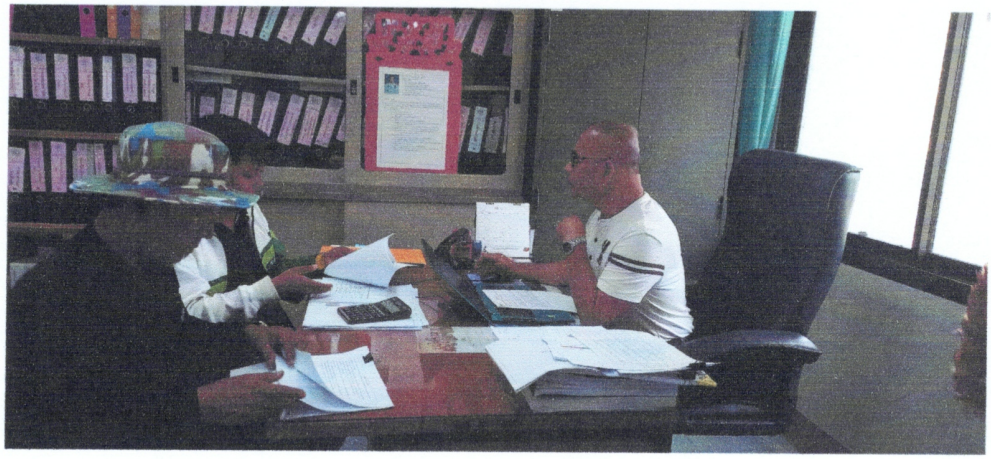


ราคากลางหนองเข่ - หนอง
หัวฝีตอนที่4 ม.1 19ส.ค.69

จ่ายขาด สามัญฯ ที่ 3 ครั้ง 1 ปี 68

รายละเอียดโครงการ (Project detail) 1/

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางกว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางก่อสร้างยาวไม่น้อยกว่า 130.00 m.

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับบดอัดขยายพื้นทางเดิมกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 650.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 130.00 cu.m.บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 520.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 78.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 130.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 130.00 sq.m. พร้อมถมทางเชื่อมปลายทางจุดสิ้นสุดผิวทางคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 21.50 cu.m.บดอัดเรียบตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และหลักเขตทางคู่ต่อๆไปติดตั้งทุกๆระยะ 100.00 m. รวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 0023.25/ว 124 ลงวันที่ 4 เมษายน 2568

หมายเหตุ
1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างและความปลอดภัย ต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ขอจ่ายขาด 68

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำมัน 37.00 - 37.99 บ/ล (37.94)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 17 สิงหาคม 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ คำสั่ง อบต.ที่ 361/2569 ลว. 4 ส.ค.69

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่า ขุดตอ(clearing and grubbing)	sq.m.	650.00	1.88	1,222.00	1.4018	2.64	1,713.00	/ขนาดเบา
2	งานชั้นรองพื้นทาง (soil aggregate subbase)	cu.m.	130.00	260.39	33,850.70	1.4018	365.01	47,451.91	/ดินลูกรัง / แน่น 95% Modified
3	งานท่อ ค.ส.ล.อัดแรง มอก. Ø 0.60 ม.	m.	0.00	0.00	-	1.4018	-	-	
4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	cu.m.	26.00	755.29	19,637.54	1.4018	1,058.77	27,527.90	/ทรายหนา 0.05 ม.บดอัดแน่น 75%
	(sand cushion under concrete pavement)								
5	งานผิวทางคอนกรีต	sq.m.	520.00	394.37	205,072.40	1.4018	552.83	287,470.49	/คอนกรีตหนา 0.15 ม.
	(portland cement concrete pavement)								
6	งานรอยต่อคอนกรีต								
	-รอยต่อเผื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง(construction & contraction joint)	m.	52.00	173.99	9,047.48	1.4018	243.90	12,682.76	/เผื่อหดตัวทุกๆระยะ 10.00 m.
	-รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	m.	0.00	0.00	-	1.4018	-	-	/ตลอดแนวศูนย์กลางถนน
7	งานไหล่ทาง (crushed rock soil aggregate shoulder)	cu.m.	21.50	251.02	5,396.93	1.4018	351.88	7,565.42	/ไหล่ทางหินคลุกบดอัดเรียบ
8	งานหลักเขตทาง (r.o.w.monument)	each (ต้น)	4.00	441.83	1,767.32	1.4018	619.36	2,477.43	/หลักเขตทาง อบต.
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (project label)	set	2.00	0.00	-	1.4018	-	-	/ป้าย หัว ,ท้ายโครงการ
							total	386,888.91	
							ตัดเป็นเงินประมาณ(สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	386,000.00	

เอกสาร 1

ขอจ่ายชาด 68

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองเข้ - หนองหัวผี ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

น้ำมัน 37.00 - 37.99 บ/ล (37.94)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคา วันที่ 17 สิงหาคม 2569 โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ คำสั่ง อบต.ที่ 361/2569 ลว. 4 ส.ค.69

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)							275,994.37	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)							/	
	ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							/	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITONS OF CONTRACT)							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4018	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	

ประมาณราคากลางนี้เป็นการคำนวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้นเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผู้เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หากพบข้อผิดพลาดประการใดให้แจ้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือผู้ใด