



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ.....	ศกฟ
รับวันที่.....	๒๕๖๗
เวลา.....	๑๖.๕๐ น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๕-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวผี ตอนที่ ๓ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๗,๘๐๐ (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐสิทธิ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ พักชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิศักดิ์)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

- เพื่อโปรดพิจารณาในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๗,๘๐๐ (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิตกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๓๐ ส.ค. ๖๗

(นายวิวัฒน์ พงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

(นายณัฐสิทธิ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก.....

(นายไชยเชษฐา พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

- ส.ค. ๗๕๑๐๓/๒๙
- ๓๐ ส.ค. ๖๗

๒๕/๘/๖๗
๒/๙/๖๗

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวผี ตอนที่ ๓

(๔ x ๑๓๕ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง


(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๖๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗)

(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม

-

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวผี ตอนที่ ๓ (๔ x ๑๓๕ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา

สรุป

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวผี ตอนที่ ๓ (๔ x ๑๓๕ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ตำบลควนพัง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดนครราชสีมา ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการข้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายหนองแซ่-หนองหัวผี ตอนที่ ๓ (๔ x ๑๓๕ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ และร่วมกันพิจารณาเห็นว่า เป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๗,๘๐๐ (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายณคสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา, ผช.นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๖๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวผี ตอนที่ ๓ (๔ x ๑๓๕ x ๐.๑๕ m.) หมู่ที่ ๑ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-ผช. นช.

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวผี ตอนที่ 3 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 6.00 m. คันทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 135.00 m.

-ทำการวางป่าขุดออก กำจัดอุปสรรค กรวดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m.

-ก่อสร้างฐานรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมাত্রไม่น้อยกว่า 135.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 sq.m. ปริมাত্রคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 sq.m.

รวมปริมาณทรัพย์สินทุกชนิดไม่น้อยกว่า 20.25 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด


-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

.....

- หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
2. ผู้รับจ้างต้องให้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



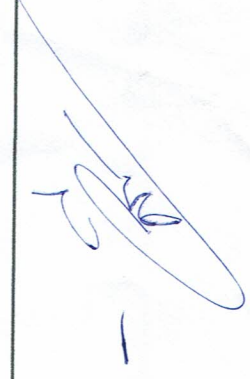

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม										แผ่นที่ 1/1	
โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายหนองเข้-หนองหัวมี ตอนที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอหนองพินสุย จังหวัดนครศรีธรรมราช											
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคววันที่ 22 สิงหาคม 2567 โดย กกค.ราคากลาง (คำสั่งที่ 613/2567 ลง 20 ส.ค. 67) มีเงิน 33.00 - 33.99 บ.ลิตร											
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ		
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบ)	sq.m.	675.00	1.83	1,235.25	1.4054	2.57	1,736.02	ปรับพื้นที่ทางเดิม		
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	135.00	235.28	31,762.80	1.4054	330.66	44,639.44	ลูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)		
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	27.00	473.25	12,777.75	1.4054	665.11	17,957.85	ทรายรองพื้นทาง		
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	540.00	500.59	270,318.60	1.4054	703.53	379,905.76	คอนกรีตพื้นทาง		
5	งาน construction & contraction joint	m.	54.00	176.48	9,529.92	1.4054	248.02	13,393.35	เพื่อหัดตัวหยุดก่อสร้าง		
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	20.25	511.25	10,352.81	1.4054	718.51	14,549.84	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)		
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	470.19	1,880.76	1.4054	660.81	2,643.22	หลักเขตทาง อด.		
8	งาน project label	set	1.00	3000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
					340,857.89			total	477,825.48		
	คิดเป็นเงินประมาณสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)										
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง											
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม											
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ											
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง											
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม											
								/		1.4054	
								/		/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและถือเอาความขาดตกบกพร่องเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น