



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔ (คกก.จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยนายไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็น ๑,๘๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วน เพื่อให้เป็นแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายปรีชา จินดานุ)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดฯ.....

(นายณินันท์ พจนะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายก

(นายไชยเชษฐา พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง



โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยนายไว หมู่ที่ ๒

(คำสั่ง อบต.ควนพัง ๓๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘)

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายปรีชา จินดานุ	ประธาน กรรมการฯ		
๒. นายนภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการฯ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๐๑.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้

ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา ๓.๑ พิจารณาพิจารณากำหนดขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยนายไว หมู่ที่ ๒

สรุป

ประธานฯกล่าวตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๓๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายซอยนายไว หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ (Project detail)

โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายชอยนายไว หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน รายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ sq.m.

- ลงดินลูกรังถมยกระดับคันทางกว้างไม่น้อยกว่า กว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐.๐๐ cu.m

-ใช้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ m.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ cu.m
-วาง
ท่อ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.) ๑- Ø ๐.๖๐ x ๕.๐๐ m. จำนวน ๕ จุด รวมจำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมยาแนว

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักเดิมมา ๑๐๐ เมตร และ
ทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตาม
กำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคง
แข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาและจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตใน
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตงานหรือ แบบรูปรายการโครงการปรับปรุงยกระดับถนน
สายชอยนายไว หมู่ที่ ๒ แล้วเสร็จ และได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเห็นควรรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

หมวดที่ ๒ งานดิน ข้อ ๒.๑ งานดิน

-ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๐ วัน

ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ จึงเห็นควรดำเนินการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป


มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น-ไม่มี-

ประธานฯ
มีขอปิดการประชุม

กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่

ปิดการประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการผู้จัดรายงานการประชุม



(นายปรีชา จินดานุ)

ประธานกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายชอยนายไว หมู่ที่ ๒
ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้ทำการออกสำรวจถนนสาธารณะในเขตตำบลควน โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายชอยนายไว หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง เดิมเป็นถนนหินคลุก ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ เนื่องจากถึงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และมีน้ำไหลผ่าน ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดความลำบาก ดังนั้นกองช่าง จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายชอยนายไว หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพัง เพื่อปรับทดแทนถนนเดิม โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๘๕๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จึงได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑.๑. เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะดำเนินการจัดจ้างครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ (ผลงานหินคลุกหรือมีลักษณะงานก่อสร้างเช่นเดียวกัน) ๙๒๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังเชื่อถือ \



ແມ່ນປາກົດຊື່ໆ

โครงการปรับปรุงคณะศิลปกรรมศาสตร์
หน้า ๒

វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម វិស្វកម្ម វិស្វកម្ម

3

โครงการปรับปรุงกระต๊อบถนนสาทรซอยนาย ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนพั่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ตามแบบรายการราคาประมาณการของสำนักงานเจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง

จังหวัด
ยโสธร
อำเภอเมือง
ถนน
พหลโยธิน
เลขที่ ๑๑๑
โทรศัพท์
๐๔๕-๖๖๖๖๖๖

-ทำการถางป่าเต็งรัง ถ้าจัดอยู่สละดง เกรดบริเวณขอบพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ม. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ไร่.ก.

- ลักษณะภูมิประเทศด้านทิวเขาไม่เอียงกว่า ๕๐๐ m. หน้าไม่เอียงกว่า ๐.๕๐ m. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.๐๐ sq.m. ปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า ๒๕,๕๐๐ cu.m

-ใช้ดินปลูกสำหรับทวงกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ m. ทนไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ m. ระยะห่างขานไม่น้อยกว่า ๒.๕๐.๐๐ m หรือพื้นที่ในการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ sq.m. ปริมาตรดินปลูกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ cu.m
-วางท่อ ค.ส.ล.อัตรา (เมตร) ๓-0 ๐.๖๐ x ๔.๐๐ m. จำนวน ๕ ชุด วางห่างกัน ๒๔ นิ้ว หรือตามแนว

จัดทำและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางที่เชื่อมข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ วัดจากหลักกิโลมา ๓๐๐ เมตร และทำการระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐.๐๐ ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ ๐๐๓๓.๒๕/ ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

นายแพทย์ ๑ จุดคือส่วนที่จะขอเข้าไปเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ในบางกรณีจะต้องสรุปว่าความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงมีขึ้นหรือไม่หรือถ้ายังต้องได้รับการรับรองจากผู้นำประเทศหรือวิชาชีพมีความ ในความมั่นคงแห่งประเทศถือเป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพข้าง

๒ ผู้ว่าจ้างต้องให้สิทธิและความสะดวกแก่ผู้ที่จะทำในทางสร้าง
โดยยกเว้นร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าที่ดินซึ่งในทางตลาดสามัญ และจะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในโอกาสที่จะ
๕๐ ของปริมาณที่ดินที่จะใช้แทนตามสามัญ

.....

“หมายเหตุ จุดกึ่งกลางแต่ละจุดอาจปรับ เปลี่ยนแปลงได้ตามความสะดวก แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามที่กำหนด”

[illegible]

หรือไม่ว่าผลของการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มาที่จะก่อตั้งฐานแม่ไม้มีความดีหรือชั่ว
 ดีขึ้นเป็นไปอย่างไร หรือมีท่าทีการออกมาแสดงความคิดเห็นที่กว้างไกล คิดถึงบางกติกาคำบางตรพ ทำให้ไม่
 สามารถก่อตั้งฐานแม่ไม้ให้ถูกต้องแล้วได้ กรณีดังกล่าวต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการสร้างเพื่อหลีกเลี่ยง
 ทุพภิกขภัยล่วงหน้า หรือเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่ออะไรไปบ้างจึงน่าปฏิบัติกันขึ้นต้น

[illegible]

การเปลี่ยนการก่อสร้างจากพื้นที่หนึ่งไปก่อสร้างในพื้นที่หนึ่ง “เช่นไปทำการก่อสร้างจากถนนสายหนึ่งไปก่อสร้างอีกสายหนึ่ง” กรณีนี้ “ไม่อยู่ในความหมายของ หมายเหตุ ๕”ข้างต้น หากจะดำเนินการก็ต้องมีใบติดตามความชอบเป็นขอ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ให้นับที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการทำงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้น

2. จัดตั้งสำนักงานในโรงงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการวิจัย พัฒนาจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมโครงการ การดำเนินการในส่วนคณะกรรมการฯ ให้นำมาจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ (system) ของกรมการช่างอุตสาหกรรม และผู้ควบคุมโครงการ

กล่าวมาใช้ในทางอ้อม ให้ถือเป็นการตามมามาก. สำหรับผู้ใดบ้าง หากภายหลังปรากฏว่าผู้ใดเข้ามาในการก่อร่างให้เกิดตามมามากตามกำหนด หรือเป็นเหตุต้องตามมามาก. ผู้เข้าข้างยังคงรับผิดชอบความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมและไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ (B) เป็นสาระสำคัญของโครงการที่จะทำ
5. งบประมาณของโครงการ (C) เป็นสาระสำคัญของโครงการที่จะทำ

6. ผู้ควบคุมงานหมายถึง ผู้ที่ควบคุมงานและ/หรือแทนของ อาทิ หรือบริษัทผู้ให้บริการด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

7. มาตราฐานการก่อสร้างและกะพดตบยว้สดใ้ดำเนิการนเินเปมตรฐาน ตามแบบกรูปรายาขื่อำงานคดและหัดกิรทชง คองกรเที

12-6 คำควมตั้งำหนำนเม่งนี้ตั้งยกว่า 280 กก./ตร.ม. (ลำนาคัก) หรือควมนกกว่ำนคด ๓๕๐๗๖ กกก. เพื่อใช้คองพะอู้สัสนะ

ทุกๆ 50 ซม. เป็น 1 ตัวอย่าง และเศษของ 50 ซม. เป็น 1 ตัวอย่าง เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในผนังคานและผนังเป็นไปตามตารางผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม เป็นตัวอย่างเมื่อทดสอบทุกขนาด ทุกๆ 100 เส้น เป็น 1 ตัวอย่าง และเศษของ 100 เส้นเป็น 1 ตัวอย่าง
ส่งทดสอบ ณ หน่วยงาน
ทางการหรือเอกชนที่ผู้จ้างเชื่อถือ

8. การกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายให้เกิดขึ้นตลอดปีและการกระจาย และไม่เป็นหนี้รายปีต่อปีและค่าพิชิติน

๑. สถาบันเปิด และสาขาเปิดการต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง และเป็นอุปสรรค

10. พ้อย คสส. ไม่ให้เพิ่มอำนาจศาลมาตุลาการเพื่อลด โดมน้มีการคดีในทางอาชวส้าง

1. เป้าหมายก่อตั้ง ปอพิทอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ประสานงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

และภาวกรรมที่ต่างกันก็จะก่อให้เกิดปริมาณของผลต่างกันไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อความประพฤติของบุคคลผู้ปฏิบัติด้วย


12. รวบรวมเอาทั้งแบบหรือกำหนดให้เขียนชี้แจงแสดงไว้ชัดแจ้งกัน หรือมีบัญชาในทางอ้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาข้างต้น ไม่รายงาน และดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ

13. ผู้จ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์จากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่เรียกว่า หรือสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่ผู้จ้างจะต้องมีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้จ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด

14. ผู้จ้างจะต้องติดตั้งเตา เครื่องนํายางหรือสปีดเกาท์ ในะหว่งการสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัย
15. การตรวจสอบความทนของถนนทางถนนอนุภูมิวิตร
เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ทำการจําแนกถนนเป็น ๑๔๑ เพื่อลดความเร็วของรถที่ผ่านพื้นที่นั้น

ทุกช่วง 100 เมตร และเศษตรง 100 เมตร ตลอดระยะทางทั้งทางการสร้าง จุดต่างๆจะเป็นคนเดินตามการวางวงรีที่ตัดกันหมด เป็นหนึ่งกับของ ผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ (CORING เครื่อง) ในการดำเนินการดังกล่าว งานตัวเราจะต้องแบ่งกว่า 2 และ 1 โคกว่า 6 เมตรหรือสองรอบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานจะด้วยบุหรายให้เรียบร้อยคำให้จួយเกิดขึ้นผู้รับต้องรับไม่ชอบของดีและจะเก็บของคำให้จួយได้จากผู้จ้างไม่ได้


16. ทบทวนเอกสารทางวิชาการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อสร้างให้ผลิตภัณฑ์สภาพ และใช้การได้ดีตามกรอบปรับปรุงซ่อมแซม ตั้งแต่ระดับมาตรฐานค่าของกรอบคุณยผลิตภัณฑ์นั้น

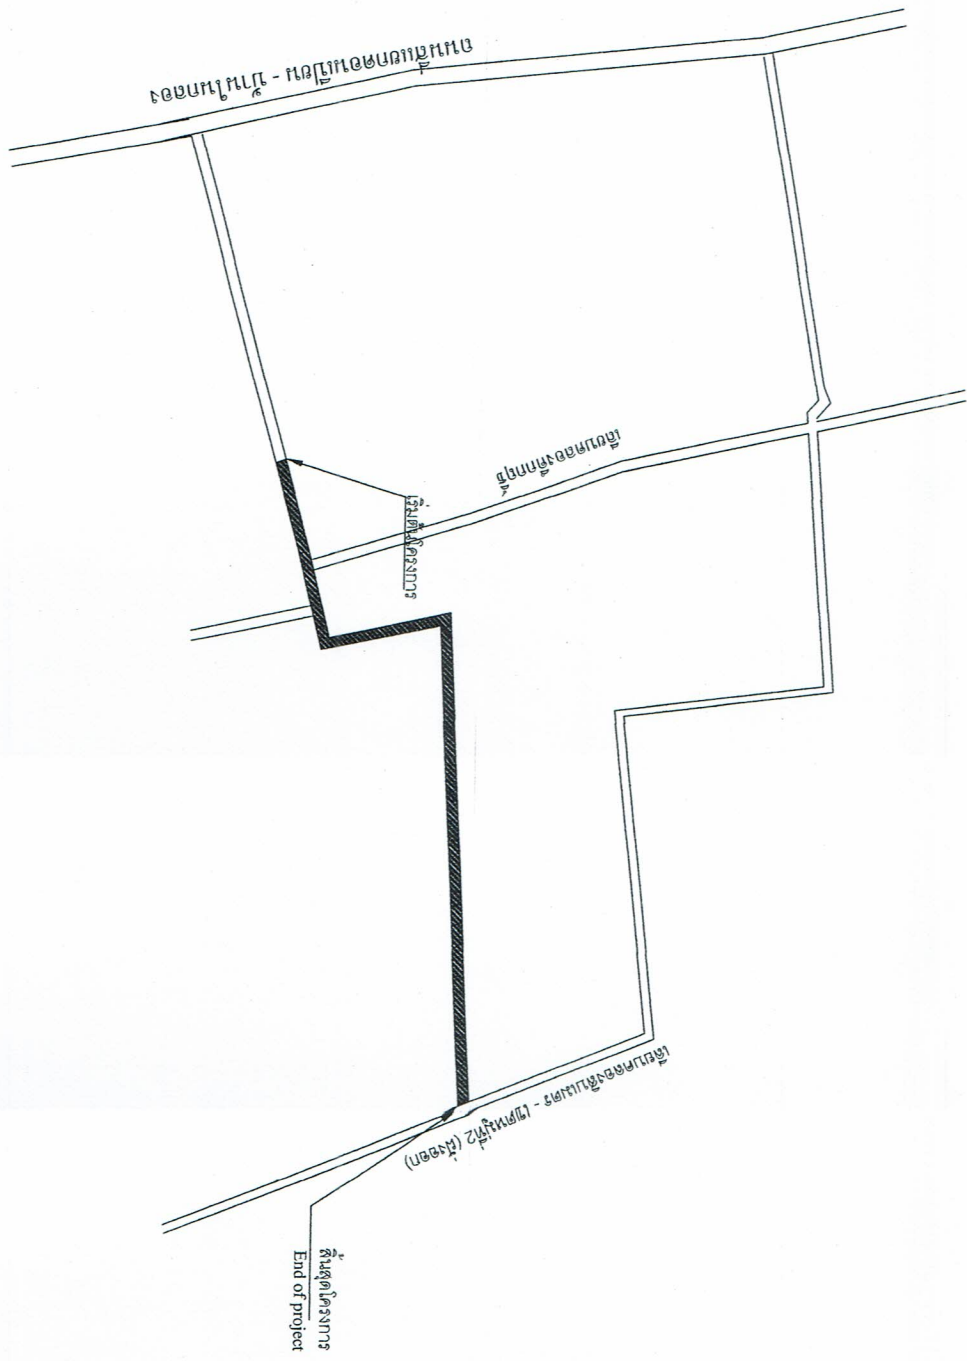

ผังก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายขอนแก่น
construction plan
no scale
หน้า 2



นาย ก. อนุวัติ
.....

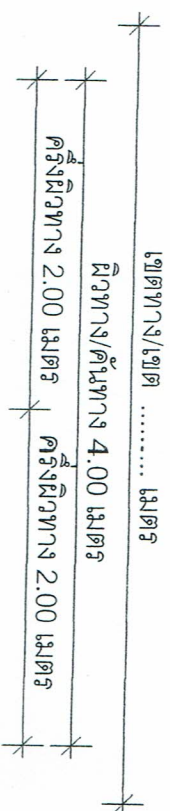

ให้หินคลุกทำผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม.หนาไม่น้อยกว่า 0.10 ม.
ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,500.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,000.00
sq.ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,000.00 cu.ม

- ดินลูกรังถมยกระดับดินทางกว้างไม่น้อยกว่า กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 ม. หนา
ไม่น้อยกว่า 0.50 ม. ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 2,500.00 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 10,000.00 sq.ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 6,250.00 cu.ม

ทำการวางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นที่ทางเดิม (ดำเนินการตามข้อกำหนด)

หมายเหตุ วางท่อ ด.ส.ล.อัดแรง (มอก.) 1- Ø 0.60 x 5.00 ม. จำนวน 5 จุด รวมจำนวน 25 ฟ่อน พร้อมยานว

แสดงรูปคันทาง

หมายเหตุ สาระ พยายามจะ อาจมีการขาดตกบกพร่องหรือขาดหายไป เพื่อให้ข้อความไม่สมบูรณ์ เนื่องจากกรคัดลอกและการพิมพ์ กรุณานำไปให้สาระสำคัญ ความหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้แต่อย่างใด

นายภท อุ่มดี

The technical drawing illustrates a door handle assembly with two views:

- Side Elevation View (Top):** Shows a rectangular door plate mounted on a wall. A horizontal line indicates the mounting surface. Labels include "ประตูบาน" (Door Panel) at the top, "ที่จับประตู" (Door Handle) pointing to the plate, and "ตัวล็อกประตู" (Door Lock) pointing to the internal mechanism.
- Top-Down View (Bottom):** Shows the circular face of the door handle. It features a central circular knob labeled "B". The outer ring has a diameter dimension of $\varnothing 100$. The inner circle has a diameter dimension of $\varnothing 60$. The distance from the center of the knob to the edge of the outer ring is dimensioned as 20. The overall width of the handle body is dimensioned as 100. The thickness of the handle body is dimensioned as 10. The distance from the center of the knob to the center of the lock mechanism is dimensioned as 100. The label "ตัวล็อกประตู" (Door Lock) points to the lock mechanism.

Technical drawing of a road cross-section. The road is 10m wide, with a 2m wide shoulder on each side. The road surface is labeled "asfalt" (asphalt) and the shoulder is labeled "terracotta". The drawing includes a scale bar from 0 to 10m and a north arrow pointing towards the top right.

- ๒๕๕๕
 ๒๕๕๕