



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	๒๔๔
รับวันที่	๙ พ.ค. ๖๕
เวลา	๑๕.๓๐ น.

405

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๒๖

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน - ดอนไม้พลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน-๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเสฐียรศักดิ์ คุ้มทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการและเลขานุการ

เสนอผ่าน..../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ กกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑๑๗ (๒)

- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ
ที่ ๒๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง ระเบียบการจ้างทำ
งานก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ
และหน่วยงานของรัฐ
มาใช้ในการก่อสร้างอาคารสถานที่ราชการ
ในหน่วยงานของรัฐ
จัดทำเอกสารตามระเบียบฯ และดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง อาคาร. ๑๑๖/๒๕๖๑

Chun

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
กรมการคลัง ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คำสั่งนายกฯ.....

๓๖,๑๕

ความเห็นปลัดฯ

นายสมชาย พงษ์พานิช
ปลัดฯ

[Signature]

(นายอภิรักษ์ พงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

[Signature]

[Signature]

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

- ต้นตอ ๒๒๒/๒๕๖๑
- ๒๒๒/๒๕๖๑
๐.๑๕
๖/๕/๖๘

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน - ดอนไม้พลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณณสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวิรัชศักดิ์ สุทธิภักดิ์	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน

- ดอนไม้พลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน
- ดอนไม้พลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอให้...../

จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน - ดอนไม้พลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร
 - ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด
 - ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
 - ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด
 - จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐+ ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น
- หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นค ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น
ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด มีมูลค่า...../

มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๔.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๔.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง หวาย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๔.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๔.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

ตอนนี้คณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการแต่งตั้งบุคคลรายเดิม ๆ เหมือนที่ผ่านๆมาทุกโครงการ ส่วนใหญ่ก็จะแต่งตั้ง ผอ.กองช่างเป็นประธาน นายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ นายช่างโยธาเป็นผู้ควบคุมงาน ทุกโครงการจะกระจุกอยู่ที่สัคนี ทั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว ผมเคยเสนอไปหลายครั้งแล้วให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้กระจายให้ข้าราชการ พนักงานจ้างรายอื่นๆบ้างซึ่งตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสามารถแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกคน ที่เสนอไปก็เพื่อต้องการให้การดำเนินโครงการมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลเป็นผลดีแก่ทางราชการ เนื่องจากมีการกระจายความรับผิดชอบช่วยกันทำ งานมีการกระจายไม่กระจุกจนทำไม่ทันแล้วถูกเร่งรัด กดดันจนต้องดำเนินการด้วยความลุกลี้ลุลั่นทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบจนเกิดความผิดพลาดเสียหายแก่ราชการ อีกอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้กระจายความรับผิดชอบไปยังข้าราชการ พนักงานจ้างคนอื่นๆบ้าง จะได้เป็นการช่วยกันถ่วงถ่วง เป็นการคานอำนาจในการดำเนินโครงการให้เกิดความโปร่งใส แต่ทั้งนี้ที่เคยเสนอความเห็นมาแล้วก็ได้ผลแต่อย่างใด

การถอดแบบ คำนวณราคา ขอให้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ระวังอย่างสูงที่สุดอย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ถึงแม้กรรมการแต่ละคนจะมีความสามารถ ได้รับมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ปฏิบัติให้เต็มศักยภาพของตนโดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ จากการตรวจสอบพบว่าเผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เหมือนกันทั่วประเทศ การสืบราคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ...../

ประธานฯ

ขณะนี้เวลา ๑๒.๒๐ น. ขอพักการประชุม รับประทานอาหารก่อน และ
ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น

พักการประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น

เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน
หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

เป็นเงิน ๓๙๒,๙๓๐.๑๓ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ

โครงการนี้งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้งไว้เท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

๔๗๑,๑๐๐.๐๐ บาท ครับ ราคากลางที่คำนวณได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
๗๙,๑๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากตอนทำข้อบัญญัติใช้ราคาวัสดุจากสำนักงานพาณิชย์ฯเผยแพร่
ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยแต่ละรายการของวัสดุ แต่ ณ ตอนคำนวณราคากลางสำนักงานพาณิชย์ฯ
ไม่ได้เผยแพร่ราคาวัสดุ ดังนั้นตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางกำหนดว่าวัสดุใดที่
พาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ ให้ผู้ที่มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบราคาวัสดุในท้องที่โดยใช้ราคา
ต่ำสุดเมื่อรวมค่าขนส่งแล้ว เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว
ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า
ข้อบัญญัติสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลาง ทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง
งบประมาณเข้าข้อบัญญัติเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจักได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม...../

จัดทำโดย ผอ.กองช่าง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)


วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.


(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายเสฏฐพัศพิชญ์ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน - ดอนไม้ปลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอเวียงชัย จังหวัดนครราชสีมา ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง





ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....

-ผช.นช.ฯ.....

ภาพประกอบการจัดทำรายการ/ประชุมพิจารณา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ลือฮ้อ - ดอนไม้พลาอ ตอนที่ 2 ชุดที่ 7
วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลือฮ้อ

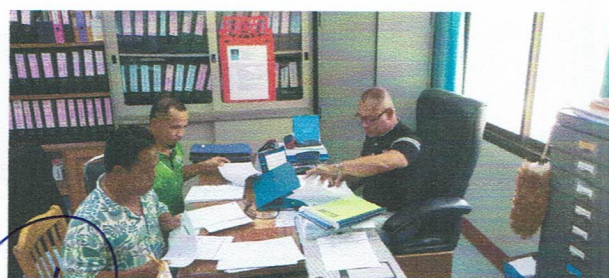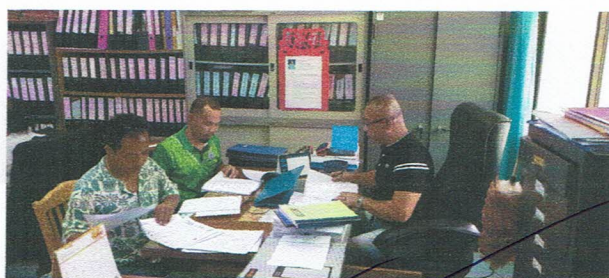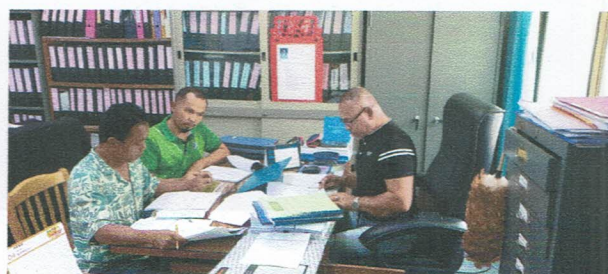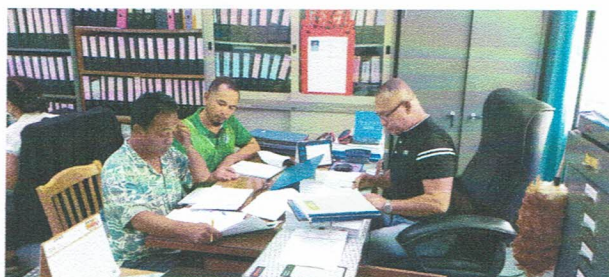

รายละเอียดโครงการ/ขอบเขตงาน(Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายสีท่อน - คอนไม้ปลาย ตอนที่ 2 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการวางป่าแดดออก ก่อจัดอุปสรรค กรวดปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m. ให้น้ำลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า

135.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 sq.m.


รวมปริมาณหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20.25 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือที่ นศ 00๒๑.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

- หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง
- 2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

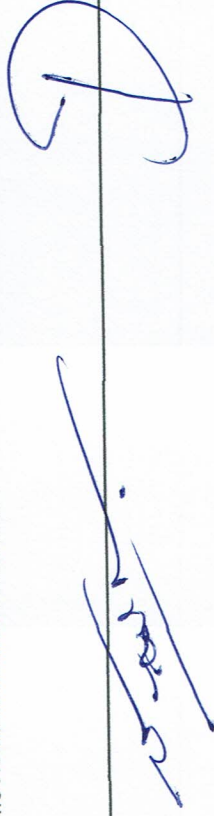

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม									
โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road)สายใต้ตอน - ตอนใหม่หลาย ตอนที่ 2 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอโรมเพ็ญ จังหวัดนครศรีธรรมราช									
หน่วยงานเข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 29 เมษายน 2568 โดย คกก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 47/2568 ลว 27 เม.ย. 68) น้ำมัน 32.00 - 32.99 บลิตร									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	675.00	1.82	1,228.50	1.4054	2.56	1,726.53	ปรับพื้นที่ทางเดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	135.00	239.46	32,327.10	1.4054	336.54	45,432.51	ตักดินรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	27.00	486.83	13,144.41	1.4054	684.19	18,473.15	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	540.00	385.78	208,321.20	1.4054	542.18	292,774.61	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	54.00	165.51	8,937.54	1.4054	232.61	12,560.82	เผื่อหัวหูกก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	20.25	332.85	6,740.21	1.4054	467.79	9,472.69	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	442.90	1,771.60	1.4054	622.45	2,489.81	หลักเขตทาง อบต.
					272,470.56	total		382,930.13	
					คิดเป็นเงินประมาณ(สามแสนเก้าพันสองพันบาทถ้วน)				
	ผลรวมค่างานดิน ทุนงานก่อสร้างทาง							272,470.56	
	ผลรวมค่างานดิน ทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	
	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ							/	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.4054	
	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม							/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดเลยไม่ผู้ให้

