



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง	
กองคลัง	
เลขที่รับ	582/2567
รับวันที่	12 ธ.ค. 67
เวลา	13.00 น.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร. ๐๙๕-๗๕๙-๒๘๔ ต่อ ๑๐๓ (คกก.กำหนดราคากลาง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยช้อย หมู่ที่ ๗ ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นระเบียบผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณณกันต์ สืบสาย)
กรรมการฯ

(นายเสฐียรพิทักษ์ แก้วทวี)
ประธานกรรมการ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)
กรรมการฯ

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒)

- เพื่อไปติดโปสเตอร์ในการเสนอราคา
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางและร่วมกันพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการเสนอมาพร้อมด้วยแล้ว

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑ ธ.ค. ๖๗

ความเห็นปลัดฯ

นายก อบจ. เชียงใหม่

(นายอภินันท์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง


คำสั่งนายก.....

นายก อบจ. เชียงใหม่

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง
(คำสั่ง อบต. ควนพัง ที่ ๔๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗)
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายเสกสรรค์พัชราวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการ		
๒.	นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการ		
๓.	นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการ		

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุป

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้คณะกรรมการช่วยกันถอดแบบคำนวณ จัดทำราคากลางโดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน เพื่อนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการซื้อกำหนดและถอดแบบคำนวณจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ และร่วมกันพิจารณาเห็นว่า
เป็นราคากลางที่ใกล้เคียงความเป็นจริง และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จึงกำหนด
ราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นสามบาทถ้วน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีปิด
การประชุม


ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นายณนสสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

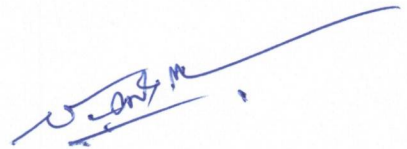

(นายเสฐฤทธิ์ พิศาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง โทร. ๐๗๕-๗๕๙-๒๘๔

ที่ นศ ๗๕๑๐๓/

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (นายช่างโยธา,ผช.นายช่างโยธา)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่งที่ ๔๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข่อย หมู่ที่ ๗ ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.

-ผช.นช.



Handwritten signature

Handwritten letter 'D' in a circle

Handwritten signature

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน(Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. (Reinforced concrete road) สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยช้อย (4x140x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลนมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-เขตทางกว้าง 5.00 m. คั่นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ผิวทางกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางตลอดสายยาวไม่น้อยกว่า 140.00 m.

-ทำการลาดป่าลาดตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นที่ทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 140.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 140.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 40.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 140.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 140.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140.00 sq.m.

-รวมถมปลายทางจุดสิ้นสุดคอนกรีต รวมปริมาณตื้นดินลูกรังทั้งหมดไม่น้อยกว่า 27.30 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 หรือและทุกๆระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายติดตั้งในจุดที่กำหนดตามความเหมาะสม

.....

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้ไม่

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาต่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

PC

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม									
แผนที่ 1/1									
งบการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายทางหลวงชนบท - คลองห้วยข้อย (4x140x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช									
รายงานเข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวินาที 10 มิถุนายน 2567 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่ง ที่ 422/2567 ลว 24 พ.ค. 67) น้ำมัน 33.00 - 33.99 บ.ลิตร									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดเบา)	sq.m.	700.00	1.83	1,281.00	1.4054	2.57	1,800.32	ปรับพื้นที่เดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	140.00	189.22	26,490.80	1.4054	265.93	37,230.17	ถูกรังถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	28.00	485.08	13,582.24	1.4054	681.73	19,088.48	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	560.00	500.59	280,330.40	1.4054	703.53	393,976.34	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	56.00	179.76	10,066.56	1.4054	252.63	14,147.54	เพื่อหดตัว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	27.30	555.72	15,171.16	1.4054	781.01	21,321.54	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	466.91	1,867.64	1.4054	656.20	2,624.78	หลักเขตทาง อบต.
8	งาน project label	set	1.00	3000.00	3,000.00	1	3,000.00	3,000.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
					351,789.80	total		493,189.18	
					คิดเป็นเงินประมาณ(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
								351,789.80	
								/	
								/	
								1.4054	
								/	

รวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าจ้างงานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Factor F งานก่อสร้างทาง

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรง

แบบสรุปราคากำหนดและจะถือเอาความขาดคกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น