



บันทึกข้อความ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง 410
กองคลัง
เลขที่รับ. ๒๕๖
รับวันที่ ๑๕ พ. ก พค
เวลา ๑๐.๑๖ น.

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๕๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง(ทบทวน)

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสท่อน - ดอนไม้พลาย ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากฝ่ายพัสดุกองคลังแจ้งตามบันทึกที่ นศ ๗๕๑๐๒/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดมีความคลาดเคลื่อนจึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนให้ถูกต้อง ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการทบทวนราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน-๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเสฏฐ์พิชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายบดินทร์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการและเลขานุการ

- พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๑๕/๕/๒๕๖๘
๑๕/๕/๒๕๖๘

เสนอผ่าน..../

เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามประกาศ คกก.ราคากลางฯ

ប្រ. ២.១.១៧ (២)

ความเห็นปลัดฯ.

- เมื่อไปตรวจพบการดำเนินงานตามแผนงาน
 ในโครงการพบว่า มีข้อบกพร่องตรงกลางคือ การขาด
 ขาดการติดตาม การขาดการประเมินผล ซึ่งทำให้
 การดำเนินงานไม่บรรลุผล การแก้ไขจึงมีทั้งการเสริมสร้าง
 การสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้
 วัฒนธรรม การดำเนินงานตามแผนงาน และทั้งนี้ทั้งนี้
 ในกรณีที่พบปัญหาการดำเนินงานที่ไม่ดี
 2. ปัญหาการดำเนินงานที่ไม่ดี

(นางสาวดวงเดือน จันทราศิติกา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ พจนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

คำสั่งนายกฯ.

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

บันทึกการรายงานการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฮท่อน - ดอนไม้พलय ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘)
ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ (ทบทวน)

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวดี แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาทบทวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฮท่อน - ดอนไม้พलय ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไฮท่อน
- ดอนไม้พलय ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เนื่องจาก...../

เนื่องจากฝ่ายพัสดุกองคลังแจ้งตามบันทึกที่ นศ ๗๕๑๐๒/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดมีความคลาดเคลื่อนจึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนให้ถูกต้อง

เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาทบทวนราคากลาง ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความ สับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

เป็นเงิน ๓๘๒,๙๓๐.๑๓ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันตรวจสอบทบทวน คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่น ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อยกได้รายงาน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๓๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

(นายณณสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ









ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการพบทบทวนเอกสารกลาง/ประชุมพิจารณา
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมเด็กและสตรีกลางไล้ท้อ - ดอนไม้ปลาย ต.อ.ที่ 2 หมู่ที่ 7
วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคองบัว

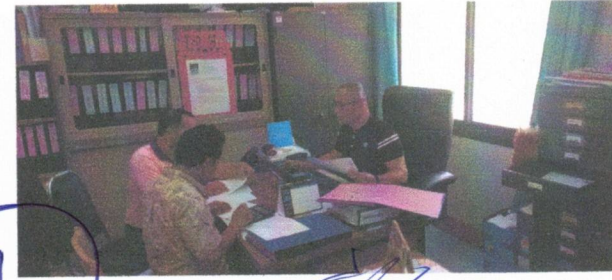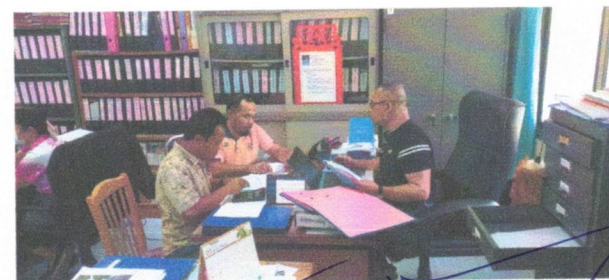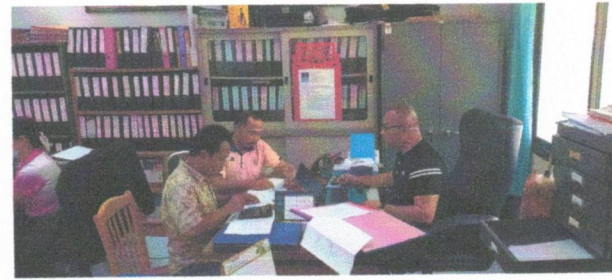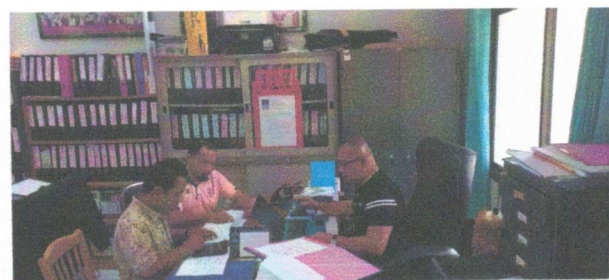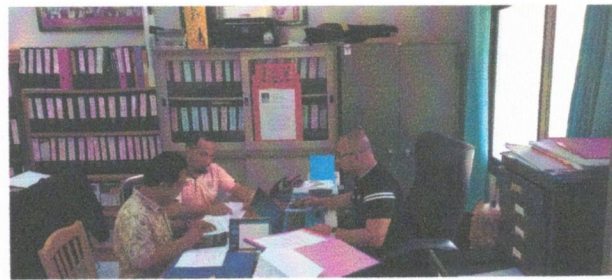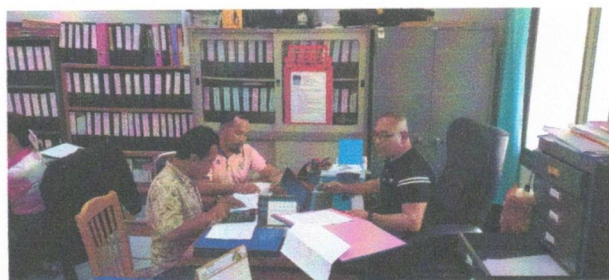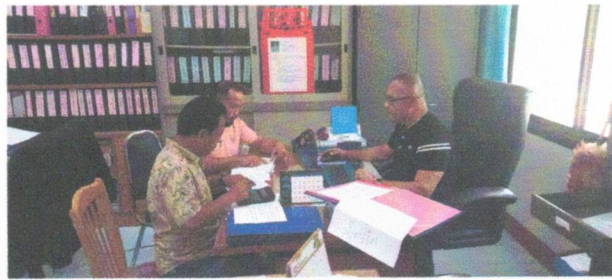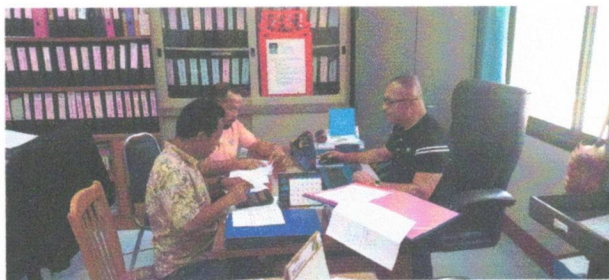

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

รายละเอียดโครงการ /ขอบเขตงาน (Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายไผ่ท่อน - คอนไม้พลาญ ตอนที่ 2 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการวางป่าจุตอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m.

-ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาณไม่น้อยกว่า 135.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 81.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 sq.m.

รวมปริมาณหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20.25 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกๆระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

หมายเหตุ 1.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

Handwritten signature and a circular official stamp are present at the bottom right of the page.

แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.อ. (Reinforced concrete road)สายใต้ตอน - ตอนใต้ปลาย ตอนที่ 2 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 7 ตำบลควนพัง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคารวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดย กก.ราคากลาง (คำสั่งที่ 47/2568 ลง 27 ม.ค. 68) น้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อ หน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขุดเปิด)	sq.m.	675.00	1.82	1,228.50	1.4054	2.56	1,726.53	ปรับพื้นที่เดิม
2	งาน soil aggr agate subbase	cu.m.	135.00	239.46	32,327.10	1.4054	336.54	45,432.51	อุกิริถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	27.00	486.83	13,144.41	1.4054	684.19	18,473.15	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	540.00	385.78	208,321.20	1.4054	542.18	292,774.61	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	54.00	165.51	8,937.54	1.4054	232.61	12,560.82	เคื่องคั่ว/หยุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	20.25	332.85	6,740.21	1.4054	467.79	9,472.69	หินคลุกไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	442.90	1,771.60	1.4054	622.45	2,489.81	หลักเขตทาง อบต.
					272,470.56		total	382,930.13	
								382,000.00	
								272,470.56	
								/	
								/	
								1.4054	
								/	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่านั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและลดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้มาเป็นข้ออ้างใดๆมิได้ทั้งสิ้น

