



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)
ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๕๖
เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายพวน - ถนนสายดอนสำโรง(ปู่ทับ) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเสฐฤทธิ์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายณณาสินี สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายวิรัตน์ สุธิธิภักดี)

กรรมการและเลขานุการ

บันทึกรายงานการประชุม


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายพ่วน - ถนนสายตอนสำโรง(บุหับ) หมู่ที่ ๓
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้าน

นายพ่วน - ถนนสายตอนสำโรง (บุหับ) หมู่ที่ ๓

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้าน

นายพ่วน - ถนนสายดอนสำโรง(ปูทับ) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอให้...../

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายพ่วน - ถนนสายดอนสำโรง(ปูทับ)

มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการถางป่าชูดอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐+ ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ต้น

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัสดุก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุ

ก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณ
ราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใด

มีมูลค่า...../

มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคา
กลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิต
อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการ
ก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด
กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และ
หิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่ง
ผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณี
ส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้
ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุ
ก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ จากการตรวจสอบพบว่า
เผยแพร่ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ เหมือนกันทั่วประเทศ การสืบราคาวัสดุผมได้
จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบ
เอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ...../

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมมาพิจารณาราคากลางต่อ ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ
ตรวจทานตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน
หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาฯช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

เป็นเงิน ๗๓๙,๖๑๙.๑๘ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ

โครงการนี้งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้งไว้เท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

๙๑๗,๔๐๐.๐๐ บาท ครับ ราคากลางที่คำนวณได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
๑๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท

เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว
ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า
ข้อบัญญัติสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลาง ทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง
งบประมาณเข้าข้อบัญญัติเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อกิจได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม...../

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๗๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายณภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายพวน - ถนนสายดอนสำโรง (บุต) หมู่ที่ ๓ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....



-ผช.นช.ฯ.....

ภาพถ่ายการจัดทำราคากลาง/ประชุมพิจารณา
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายพ่วน - ถนนสายคอนสำโรง(ปู่ทับ)

หมู่ที่ 3

วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

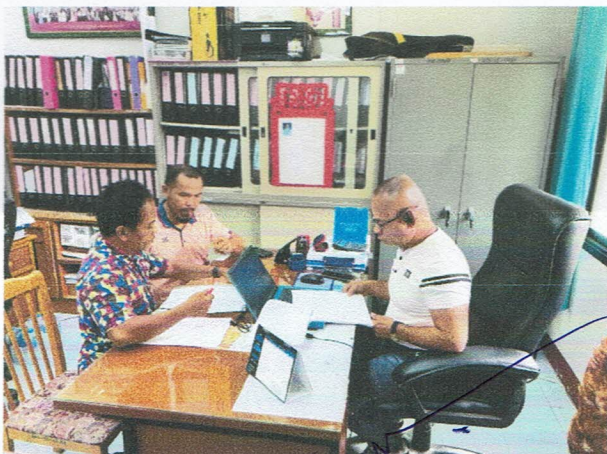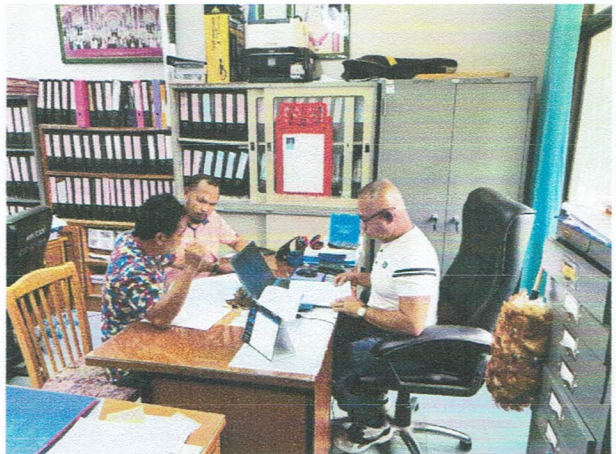

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. (Reinforced concrete road) สายที่แยกบ้านนายพวน - ถนนสายคอนสำโรง (ปูทับ) (4x300x0.15 m.) หมู่ที่ 3 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการวางป่าขุดคอ กำจัดอุปสรรค เกรดปรับเกรด เหล้าทางเดิม กว้าง ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 300.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 300.00 sq.m.

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 300.00 m. หน้า ไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,200.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 180.00 cu.m.

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้าง ไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทาง ไม่น้อยกว่า 300.00 m. หน้า ไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 300.00 sq.m.

รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 45.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 8.00 ต้น


-จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๑.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

.....

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

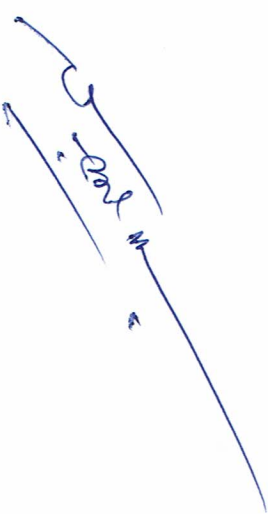





แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (Reinforced concrete road) สายที่แยกบ้านนายพ่วน - ถนนสายดอนคำไร่ (ปูทับ) (4x300x0.15 m.) หมู่ที่ 3 ตำบลควนพั่ง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพั่ง ประมาณราคาวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 โดย กกก.ราคากลาง (ตั้งที่ 24/2568 ลว 22 ม.ค. 68) นับเงิน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ	
1	งาน clearing and grubbing (ขนาดบป)	sq.m.	300.00	1.82	546.00	1.4054	2.56	767.35	ปรับพื้นที่ทางเดิม	
2	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	1,260.00	385.77	486,070.20	1.4054	542.16	683,123.06	คอนกรีตพื้นทาง	
3	งานconstruction & contraction joint	m.	120.00	165.64	19,876.80	1.4054	232.79	27,934.85	เพื่อหดตัว/แยกก่อสร้าง	
4	งาน expansion joint	m.	4.00	236.91	947.64	1.4019	332.12	1,328.50	เพื่อขยายตัว	
5	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	45.00	340.04	15,301.80	1.4054	477.89	21,505.15	หินคลุกให้ลาด(แนบ)	
6	งาน r.o.w.-monument	piece	8.00	441.18	3,529.44	1.4054	620.03	4,960.27	หลักเขตทาง อบต.	
				526,271.88		total		739,619.18		
				คิดเป็นเงินประมาณ(เช็คตามหมั้นเข้าพันบาทถ้วน)					739,000.00	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									526,271.88	
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/	
ผลรวมค่าใช้ช่วยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ									/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									1.4054	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม									/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณ ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและออกแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรูปรายการกำหนดและจะถือเอาความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้เป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

