



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร ๐๙๕๗๕๙๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๓๗

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยิง - สามแยกแหลมเทา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และร่วมกันพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกาศฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน -๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดการดำเนินการและรายงานการประชุมเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)

ประธานกรรมการฯ

(นายณนภสินธุ์ สืบสาย)

กรรมการฯ

(นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี)

กรรมการและเลขานุการ

- นศ ๗๕๑๐๓ / ๓๓๗
- สท/ทอ.พัช
๒๕-๕/๕/๖๘

บันทึกการรายงานการประชุม


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอิง - สามแยกแหลมเทา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖
(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘)

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

รายนามผู้มาประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑. นายเสกสรรค์พัชชาวุฒิ แก้วทวี	ประธานกรรมการฯ		
๒. นายณภสินธุ์ สืบสาย	กรรมการฯ		
๓. นายวีรศักดิ์ สุทธิภักดี	กรรมการและเลขานุการ		

รายนามผู้ไม่มาประชุม

๑.

๒.

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุป

ได้ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม -

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอิง - สามแยกแหลมเทา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖

สรุปผลการประชุม

ประธานฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยิง

- สามแยกแหลมเทา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอให้กรรมการฯ อธิบายรายละเอียดโครงการ

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยิง - สามแยกแหลมเทา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ มีรายละเอียดดังนี้

-ทำการถางป่าขุดตอ กำจัดอุปสรรค เกรตปรับขยายพื้นทางเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร

-ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

-ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐.๒๕ ลูกบาศก์เมตร บดอัดแน่นตามกำหนด

-จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐๐+ ๐๐๐ และทุกๆระยะ ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ต้น

หมายเหตุ ๑.จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง

๒.ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ทั้งหมด ตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๓.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ให้เป็นไปตามหนังสือที่ นศ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

ประธานฯ

การคำนวณราคากลางต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙.๑ ราคาวัดก่อสร้างให้ใช้ราคาปัจจุบัน ในขณะที่คำนวณราคากลางก่อสร้างนั้น

ข้อ ๙.๓ การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ดังนี้ ข้อ ๙.๓.๑, ๙.๓.๒, ๙.๓.๓, ๙.๓.๔, และข้อ ๙.๓.๕

ข้อ ๙.๔ กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หากโครงการงานก่อสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางได้ประเมินแล้วเห็นว่าโครงการงานก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ของเงินงบประมาณทั้งโครงการงานก่อสร้าง ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งผลิตอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับส่วนกลาง และข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีการก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด กรณีจำเป็นต้องใช้วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ดินถม วัสดุคัดเลือก ลูกกรัง ทราย และหิน เป็นต้น ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางจะสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้างรายการนั้นจากแหล่งผลิตโดยตรง และหรือจากแหล่งอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดตามข้อ ๙.๒ สำหรับกรณีส่วนกลาง และตามข้อ ๙.๓ สำหรับกรณีในส่วนภูมิภาคก็สามารถกระทำได้ โดยสืบและใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุก่อสร้างตามที่กำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยใช้ราคาต่ำสุด

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

ราคาน้ำมันในขณะคำนวณราคากลาง ๓๒.๐๐ – ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้างใช้สืบราคาในท้องถิ่น เนื่องจากพาณิชย์จังหวัดไม่เผยแพร่ การสืบราคาวัสดุผมได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้ว รวมทั้งตารางขนส่ง บัญชีค่าเสื่อม บัญชีค่าแรง ผมได้แนบเอกสารไว้กับการคำนวณแล้ว

ประธานฯ

ขอให้กรรมการตรวจสอบ ตรวจ ตรวจสอบตัวเลขให้ละเอียดรอบคอบที่ละรายการไล่จากลำดับแรกไปเพื่อป้องกันความสับสน หรือตกหล่น ให้กรรมการและเลขาช่วยสอบทานด้วย

กรรมการฯ(วีรศักดิ์)

ผมตรวจทานตัวเลขราคาแต่ละรายการแล้ว ถูกต้องครับ

ประธานฯ

ราคากลางรวมเป็นเงินเท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

เป็นเงิน ๓๘๘,๘๓๗.๙๗ บาท ปิดเป็นตัวเลขกลมเป็นราคา ๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานฯ

โครงการนี้งบประมาณตามข้อบัญญัติตั้งไว้เท่าไร

กรรมการฯ(นภสินธุ์)

๔๘๗,๒๐๐.๐๐ บาท ครับ ราคากลางที่คำนวณได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท

เมื่อสืบราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดแล้ว
ราคาวัสดุส่วนใหญ่ต่ำกว่าราคาที่พาณิชย์เผยแพร่ ดังนั้นเมื่อคำนวณราคากลางจึงต่ำกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบกับราคาน้ำมัน ณ ตอนประมาณการตั้งงบประมาณเข้า
ข้อบัญญัติสูงกว่า ณ ตอนนี้ที่คำนวณราคากลาง ทำให้ค่าขนส่งต่ำลงด้วย ประมาณการตั้ง
งบประมาณเข้าข้อบัญญัติเมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ประธานฯ

ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

เมื่อช่วยกันถอดแบบ คำนวณ ตรวจสอบและตรวจทาน พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
ราคาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ผมขอมติที่ประชุม เพื่อจกได้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นเงิน
-๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

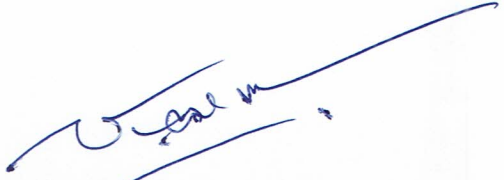
-ไม่มี-

ประธานฯ

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และสอบถามกรรมการมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


(นายณณสินธุ์ สืบสาย)
กรรมการฯ
ผู้จดยางานการประชุม


(นายเสฐร์พัชชาวุฒิ แก้วทวี)
ประธานกรรมการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง โทร๐๗๕๗๕๕๒๘๔ (คกก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง)

ที่ ๗๕๑๐๓ /

วันที่

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติประชุมจัดทำราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพังที่ ๔๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายยัง - สามแยกแหลมเทา ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนพัง อำเภอเอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขออนุมัติคณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกันจัดทำ และพิจารณาราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นตามระเบียบฯ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นายเสฐ์พัชร์พัชราวุฒิ แก้วทวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

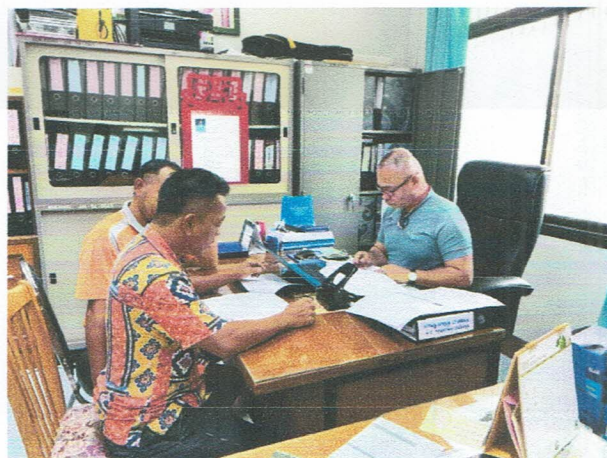
ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

-นช.(นภสินธุ์).....

-ผช.นช.ฯ.....

ภาพถ่ายการจัดทำราคากลาง/ประชุมพิจารณา
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายิ่ง - สามแยกแหลมเตา ตอนที่ 2 หมู่ที่ 3
วันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เวลา 14.00 - 15.30 น.
ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง



- D

- W

รายละเอียดโครงการ / ขอบเขตงาน (Project detail)

1

โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ถ. (Reinforced concrete road) สายบ้านนาเยื้อง - สามแยกแหลมเขา ตอนที่ 2 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 6 ตำบลควนพั่ง อำเภออ่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบรูปรายการมาตรฐานรายการข้อกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

- ทำการถางป่าเขตรอบ กำจัดอุปสรรค เกร็ดปรับขยายพื้นที่เดิม กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m.

- ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.20 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 675.00 sq.m. ใช้ดินลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 135.00 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

- ก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างไม่น้อยกว่า 4.00 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 sq.m. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.00 cu.m.

- ก่อสร้างไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างไม่น้อยกว่าข้างละ 0.50 m. ระยะทางไม่น้อยกว่า 135.00 m. หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 m. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 135.00 sq.m.

รวมปริมาตรทั้งหมดไม่น้อยกว่า 20.25 cu.m. บดอัดแน่นตามกำหนด

- จัดหาและติดตั้งหลักเขตทางบริเวณริมเขตทางทั้งสองข้าง บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ กม.00+000 และทุกระยะ 100.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 4.00 ต้น

- จัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหนังสือ ที่ นศ 00๒๑.๒๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

.....

หมายเหตุ 1. จุดก่อสร้างแต่ละจุดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ปริมาณงานจะต้องครบถ้วนตามกำหนด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างต้องได้รับการรับรองจากผู้มีใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ในความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ

2. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจะต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.อ. (Reinforced concrete road) สายบ้านมายิ่ง - สามแยกแหลมเขา ตอหนี่ 2 (4x135x0.15 m.) หมู่ที่ 6 ตำบลควนพัง อำเภออินทิลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ประมาณราคาวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดย กลก.ราคากลาง (ถ้าอยู่ที่ 33/2568 ลง 24 ม.ค. 68) นำสืบ 32.00 - 32.99 บ.ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่า factor f	ราคาต่อหน่วย XFF	ราคากลาง(บาท)	หมายเหตุ
1	งาน clearing and grubbing (ขนาคบ)	sq.m.	675.00	1.82	1,228.50	1.4054	2.56	1,726.53	ปรับพื้นที่ตามเดิม
2	งาน soil aggr. subbase	cu.m.	135.00	267.25	36,078.75	1.4054	375.59	50,705.08	สุกรัถมรองพื้นทาง(แน่น)
3	งาน sand cushion under concrete	cu.m.	27.00	494.84	13,360.68	1.4054	695.45	18,777.10	ทรายรองพื้นทาง
4	งาน portland cement concrete pavement	sq.m.	540.00	385.77	208,315.80	1.4054	542.16	292,767.03	คอนกรีตพื้นทาง
5	งาน construction & contraction joint	m.	56.00	157.26	8,806.56	1.4054	221.01	12,376.74	ผ่องคั่ว/ชุดก่อสร้าง
6	งาน crushed rock soil aggregate shoulder	cu.m.	20.25	350.82	7,104.11	1.4054	493.04	9,984.11	หินคั่ว/ถมไหล่ทาง(แน่น)
7	งาน r.o.w.monument	piece	4.00	444.96	1,779.84	1.4054	625.35	2,501.39	หลักเขตทาง อบต.
				276,674.24		total		388,837.97	
ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างทาง				คิดเป็นเงินประมาณ(สามแสนแปดพันแปดพันบาทถ้วน)				388,000.00	
ผลรวมค่าจ้างงานต้นทางก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								276,674.24	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								/	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								1.4054	
								/	

ประมาณราคานี้เป็นการประมาณให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดและเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาที่จะต้องตรวจสอบและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตรงตามแบบรายการกำหนดและจะถือว่าความขาดตกบกพร่องในประมาณราคานี้เป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

Signature

Signature

Signature